

Руководитель отдела РВД
Суворкин Олег




Олег: 8-920-111-96-74
Виктория: 8-930-283-96-74
email: sms52oleg@gmail.com
сайт: www.smsnn52.ru
skype: helg84

производство РВД
рукава в бухтах
фитинги и муфты
защита для РВД

Как определить DKOL или DKOS

Внешне фитинги DKOL и DKOS неразличимы - необходимо измерять диаметр трубки!

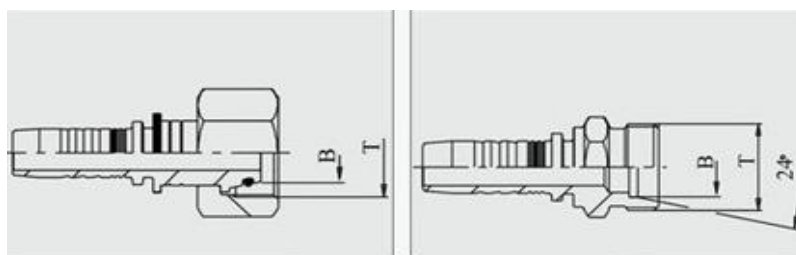

Для верного определения фитинга необходимо проверить **размер резьбы (Т)** и **размер трубки (В)**.

DKOS отличается меньшим размером трубки, чем DKOL, но имеет более толстое сечение стенки!

Резьба	Внутренний диаметр гайки	Внутренний размер штуцера	Диаметр трубки (В)	
			DKOL (легкая серия)	DKOS (тяжелая серия)
M12x1,5	10,5	12	6	-
M14x1,5	12,5	14	8	6
M16x1,5	14,5	16	10	8
M18x1,5	16,5	18	12	10
M20x1,5	18,5	20	-	12
M22x1,5	20,5	22	15	14
M24x1,5	22,5	24	-	16
M26x1,5	24,5	26	18	-
M30x2	27,9	30	22	20
M36x2	33,9	36	28	25
M42x2	39,9	42	-	30
M45x2	42,9	45	35	-
M52x2	49,9	52	42	38