

Гидроциліндр Ц22АК.100-80-S

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

Ц22АК-01.100-80-650, ОАД "САЛЕО-Кобрин", Нц, Ду

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16,

МАКСИМАЛЬНОЕ - 20.

страгивания, не более - 1.0

холостого хода, не более - 0.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119,3

тянущее - 42,9

Для исполнений -01 и -02:

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C - от -40 °C до +40 °C.

Група умовий зберігання - 2 за ГОСТ 15150

(температура воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$).





Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля, на который установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на машине, хранятся в соответствии с инструкцией этой машины.

При хранении гидроцилиндров отдельно от машины штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покры́тие нару́жных необра́ботанных по́верхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013;

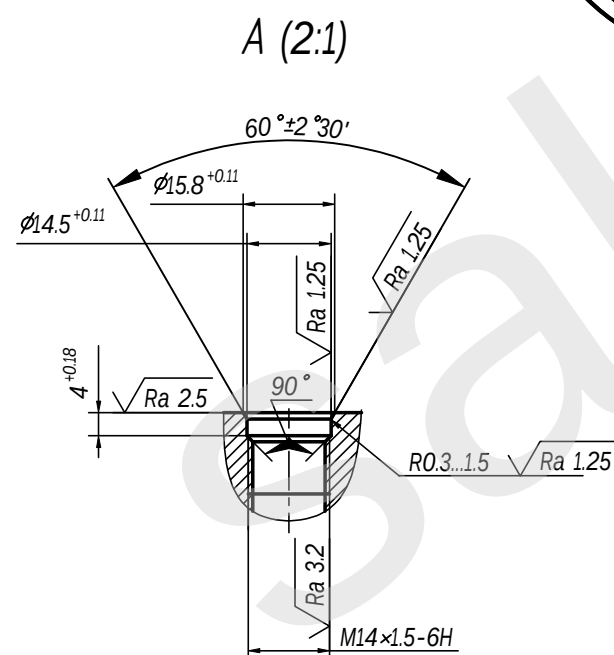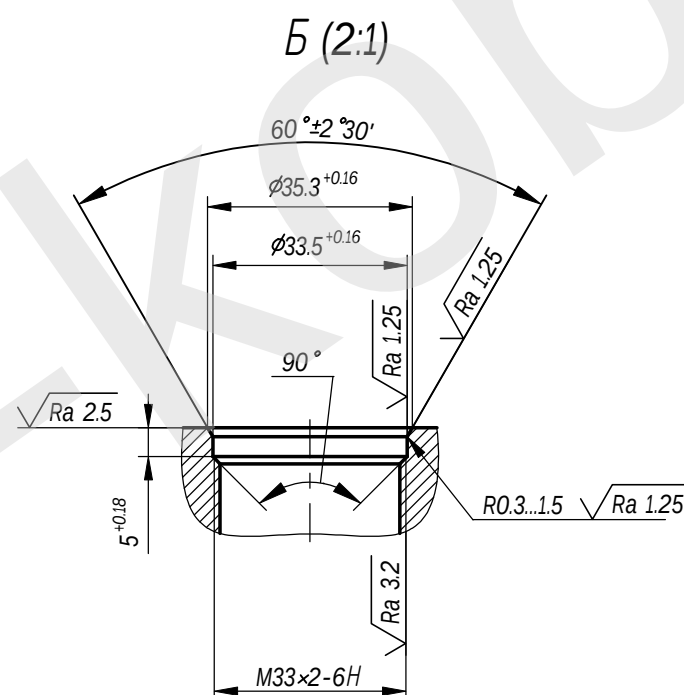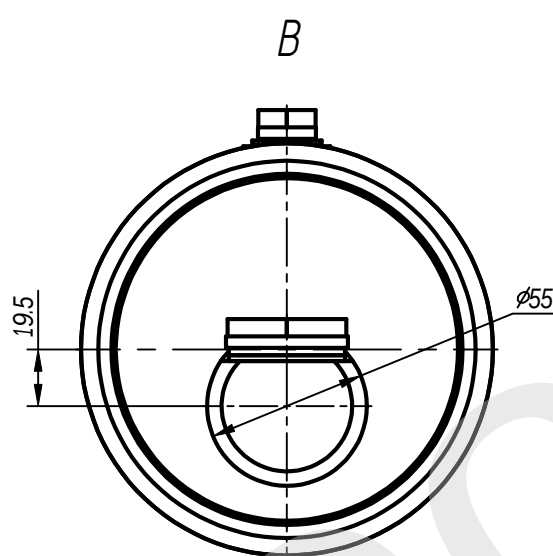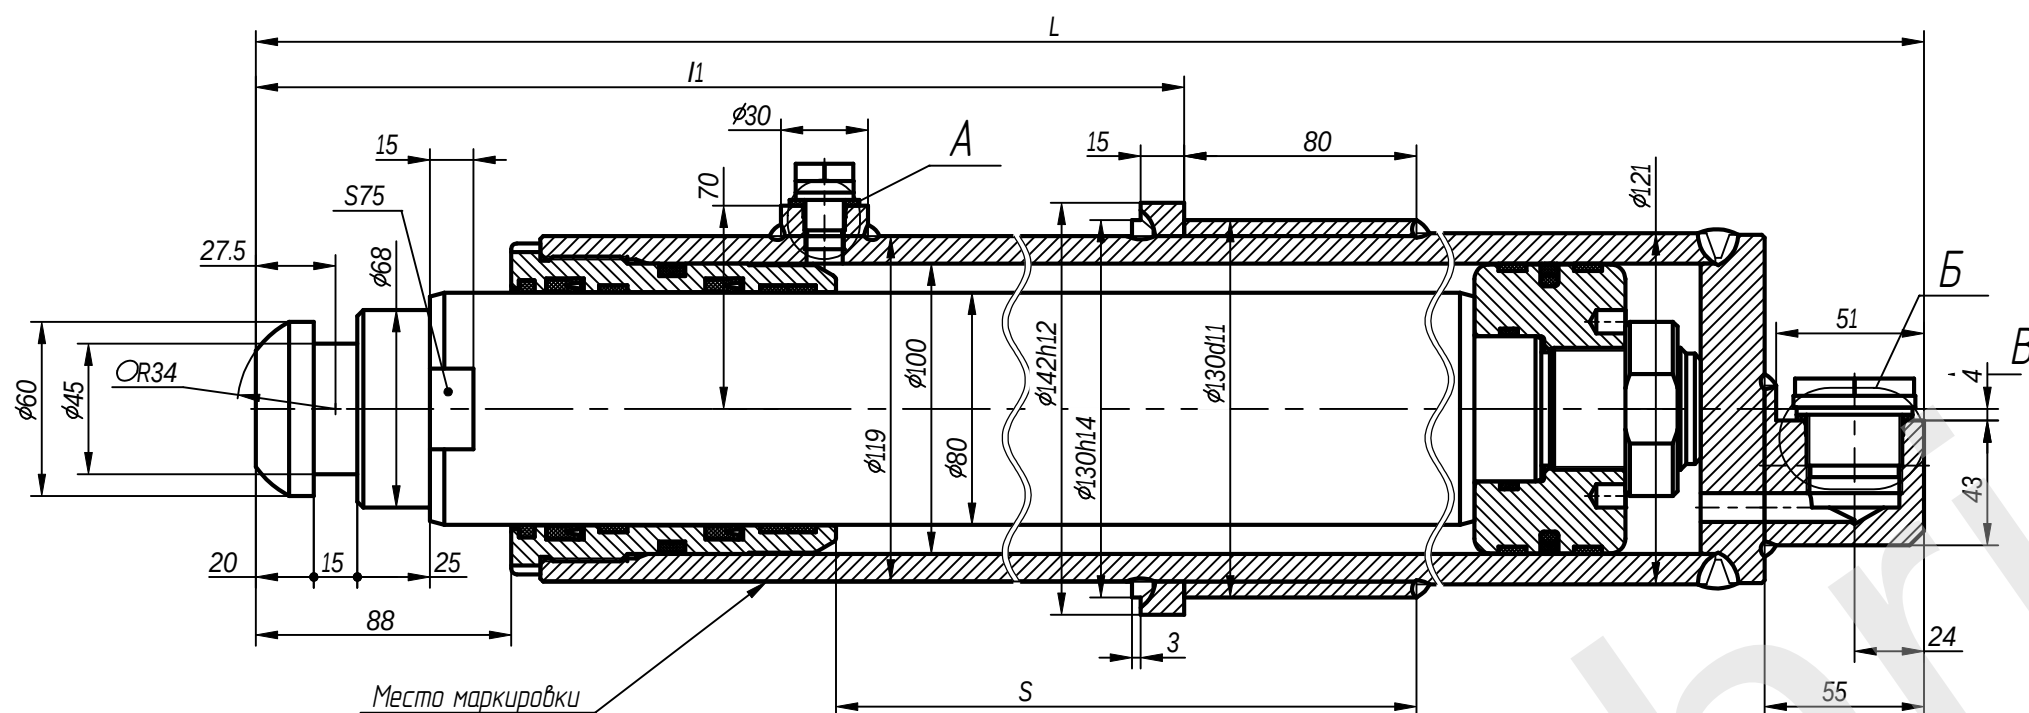

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1, мм		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
Ц22АК.100-80-500	500	+4	855	± 2	320	54,7	Выдвижение опор автокрана "Ивановец".
Ц22АК-01.100-80-650	650		1005		368	64,7	Выдвижение опор автокрана "КС-3577".
Ц22АК-02.100-80-800	800		1155		368	74,9	- / -