



Гидроцилиндр КГЦ460.2-120-410

Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:
КГЦ460.2-120-410 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	206
II	100	204
Общий ход		410

Номинальное давление, МПа - 10
 Максимальное давление, МПа - 15
 Количество звеньев - 2
 Масса, кг - 38.9
 Усилие (при 10 МПа), кН:
 - звено I - 107,4
 - звено II - 74,6

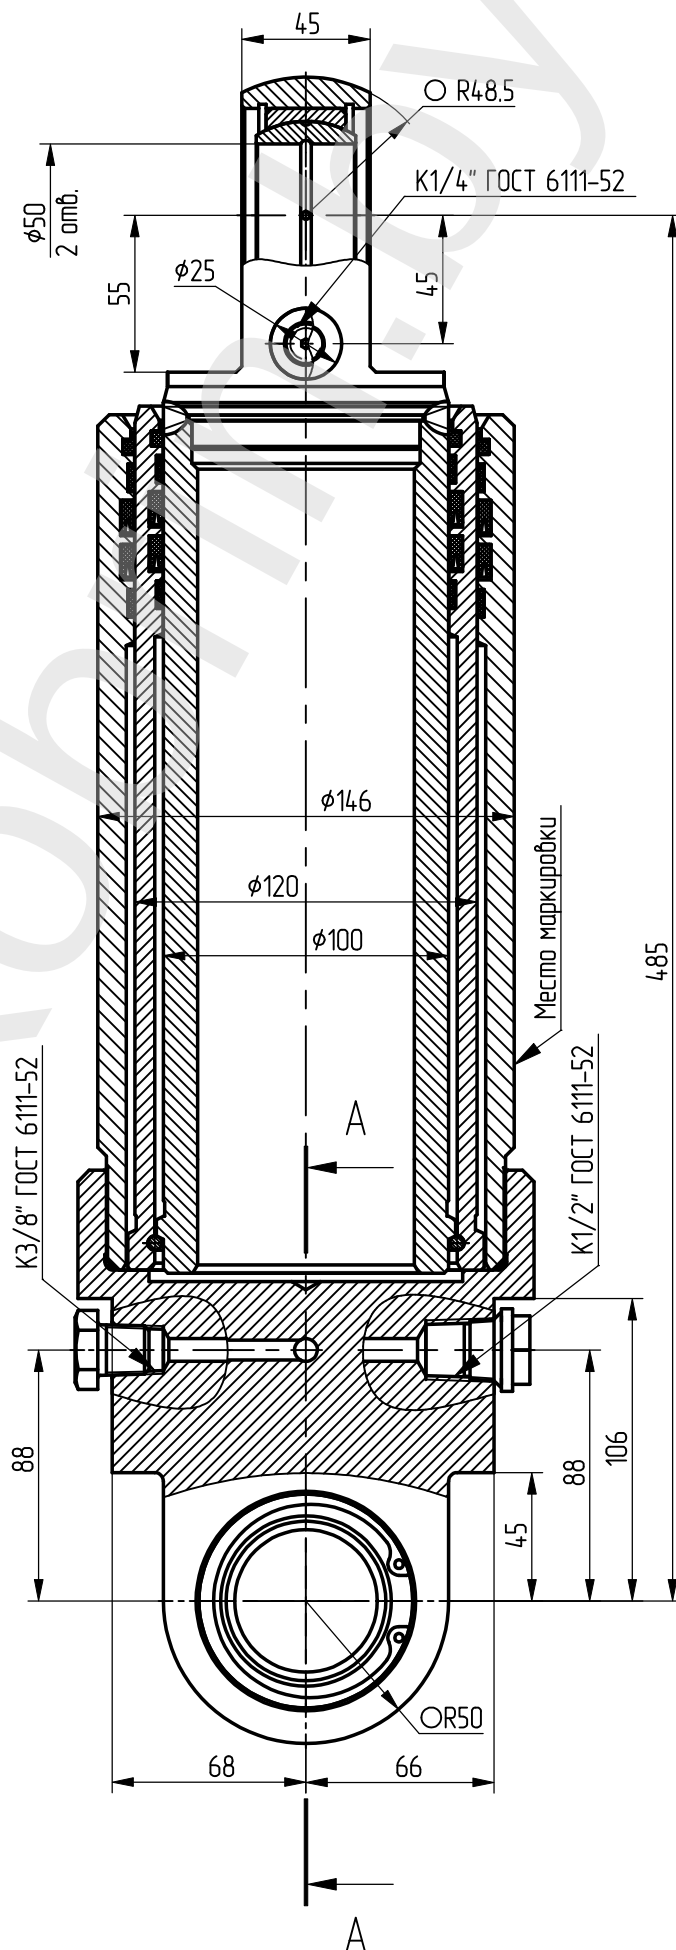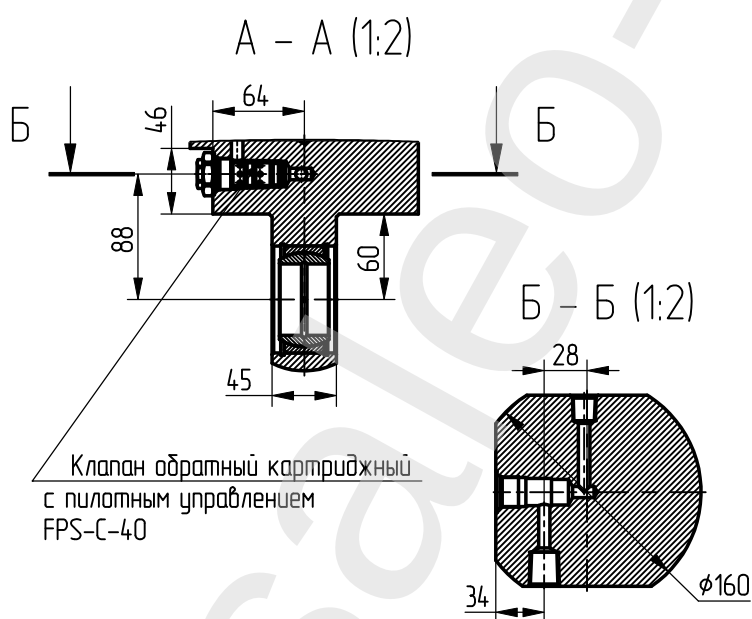

Применяемость: гидроцилиндр подъема
самоходного вагона 5BC-15M.