

Гидроцилиндр КГЦ524.80-50-400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-76.4,
-----------	--------


тянущее	-46.6.
---------	--------

Macca, K2 -21.8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ524.80-50-400,

ОАО "Гидроماش" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

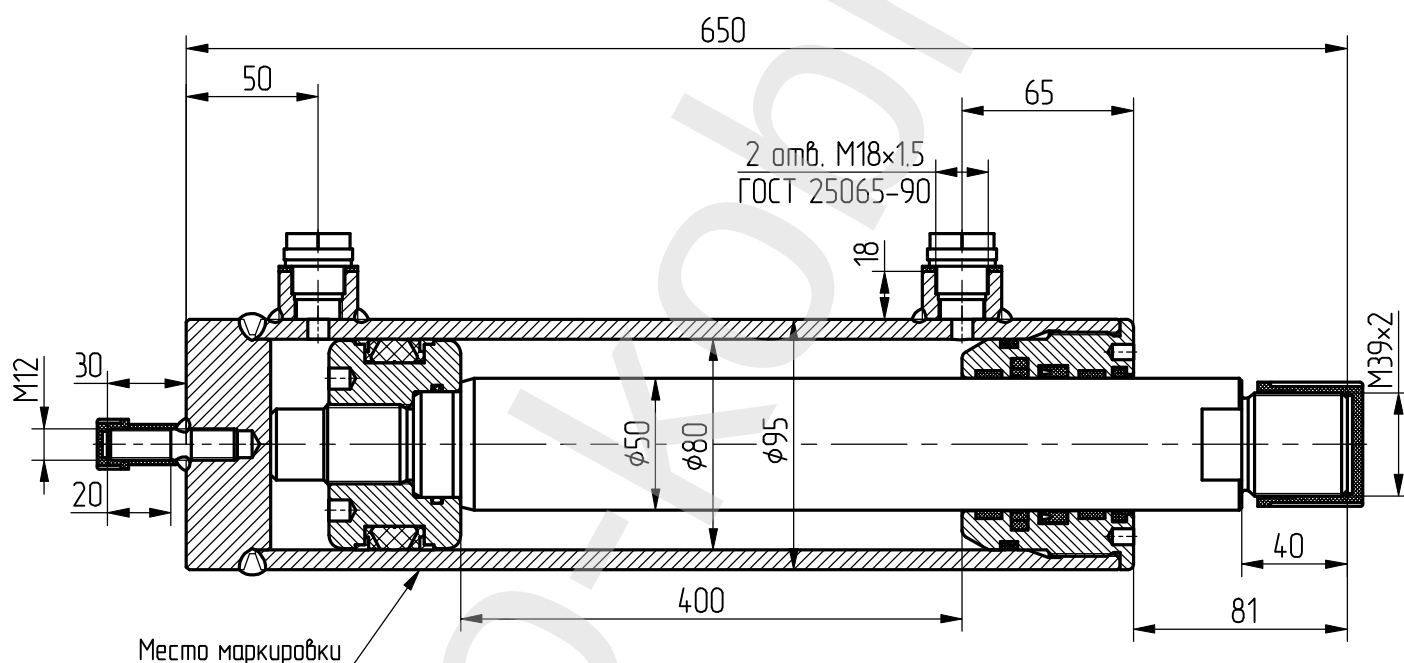

Применяемость: для домкратов мусоровозов КО-440-2, 3, 4, 4К.