

Гидроцилиндр КГЦ551.63-32-320

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20,

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.3,


тянущее	-89.5.
---------	--------

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ551.63-32-320, Тy, Нy, Дy.

Изготовитель: ОАО "Гидромаш", Кобрин

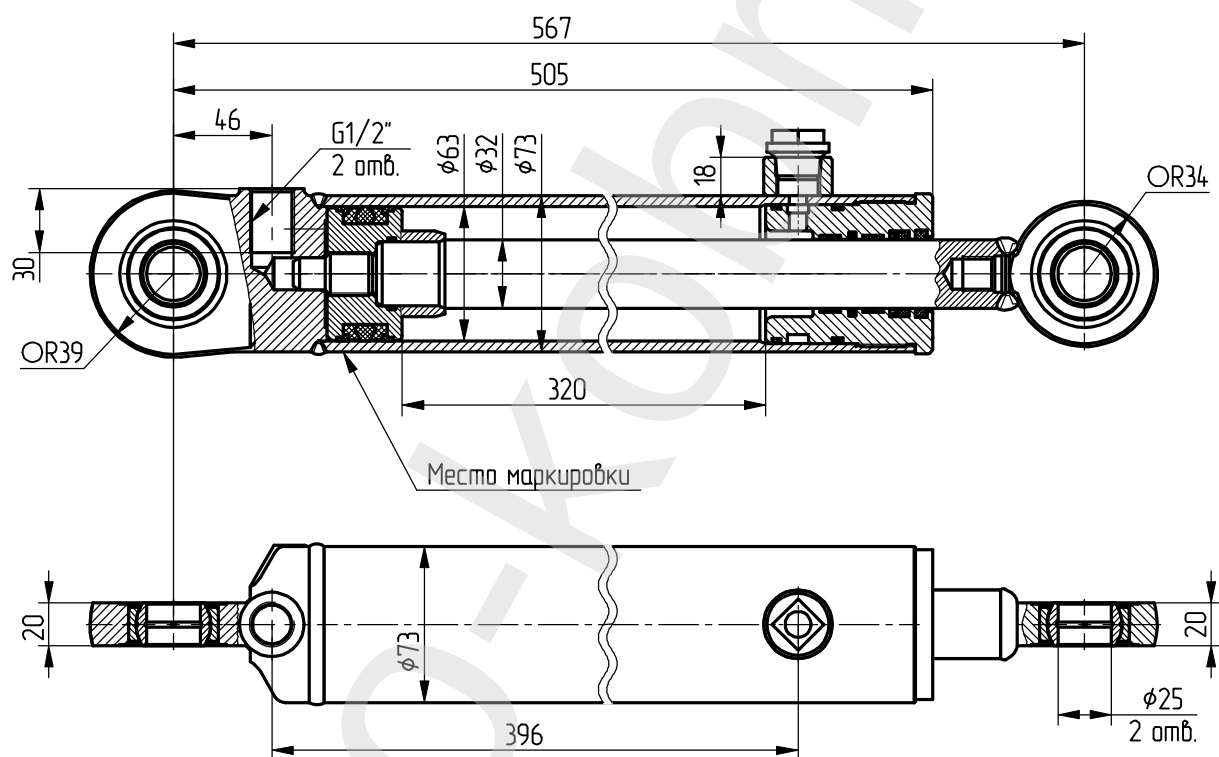

Применяемость: поворот захвата опрокидывателя КО-440К20;-К15;-К8.