

Гидроциліндр КГЦ626.125-100-S

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C - от -40 °C до +40 °C.

Уплотнения по поршню и штоку компаний
"Trelleborg", GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ626.125-100-580 Т_у, Н_у, Д_у

Покрытие наружных нерабочих поверхностей:
грунтовать. Окраску производить согласно
договору на поставку. От покрытия предохранить:
рабочую поверхность штока, подводящие
отверстия, подшипники, поверхности В, Г, Д,
участок Е.

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16

МАКСИМАЛЬНОЕ - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 186.5

тянущее - 67.1






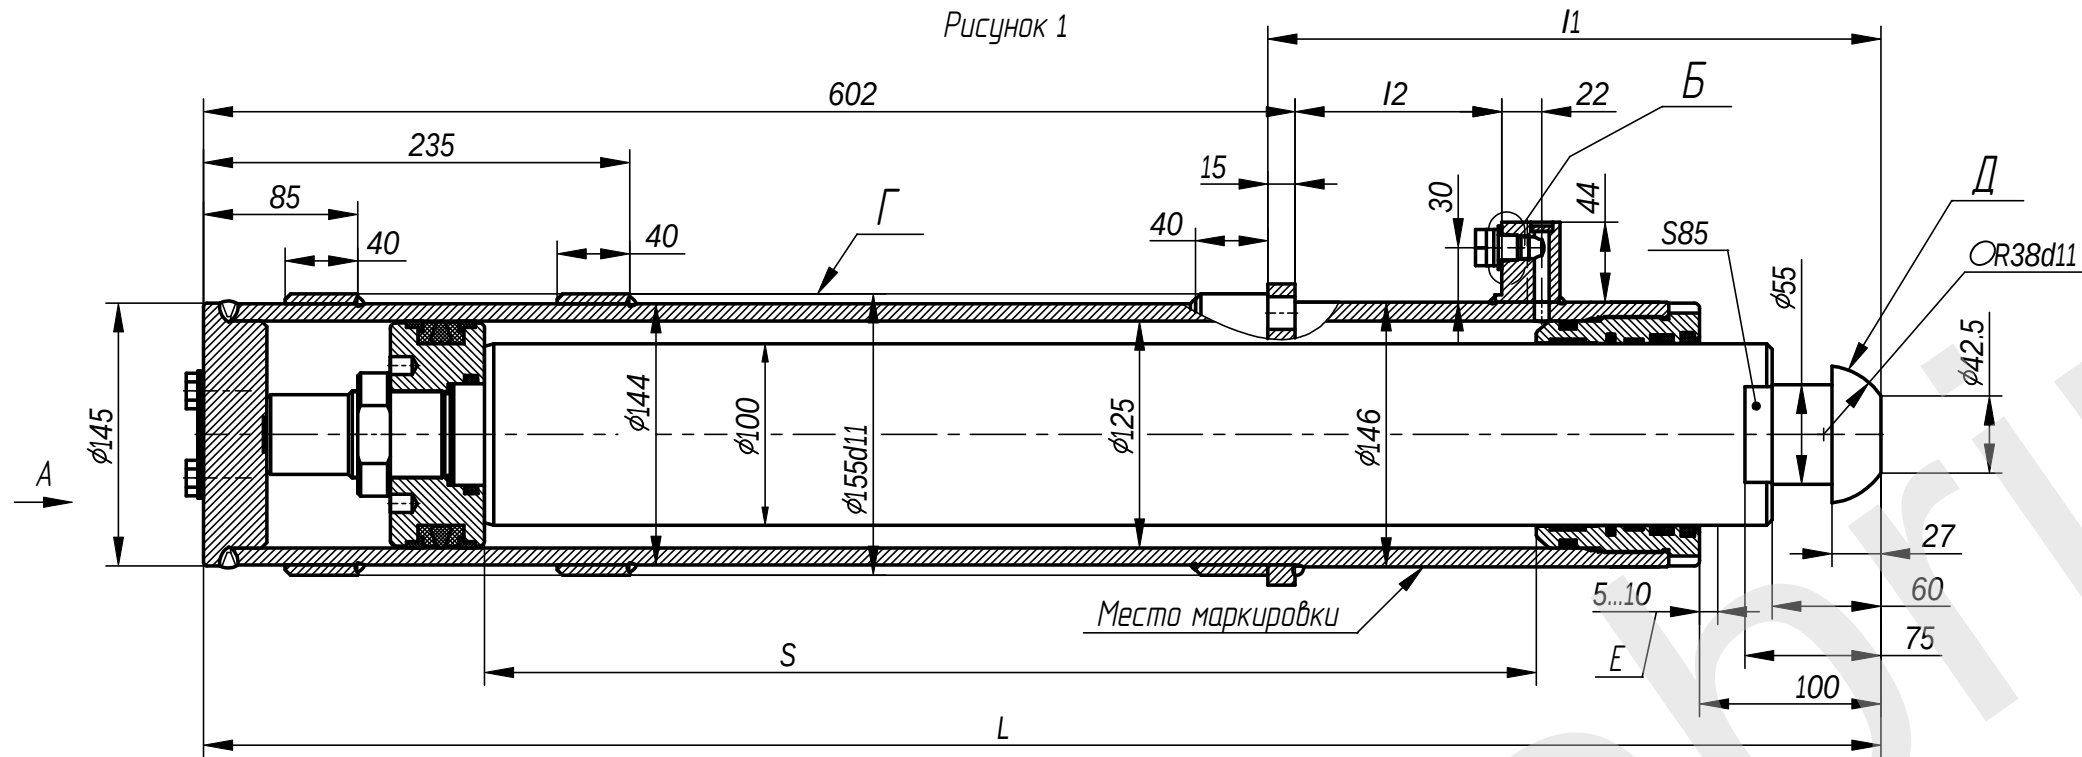


Рисунок 3 (1:2)
Остальное - см. рисунок 1

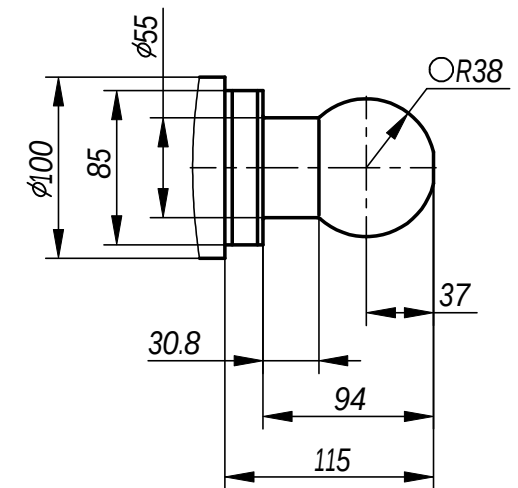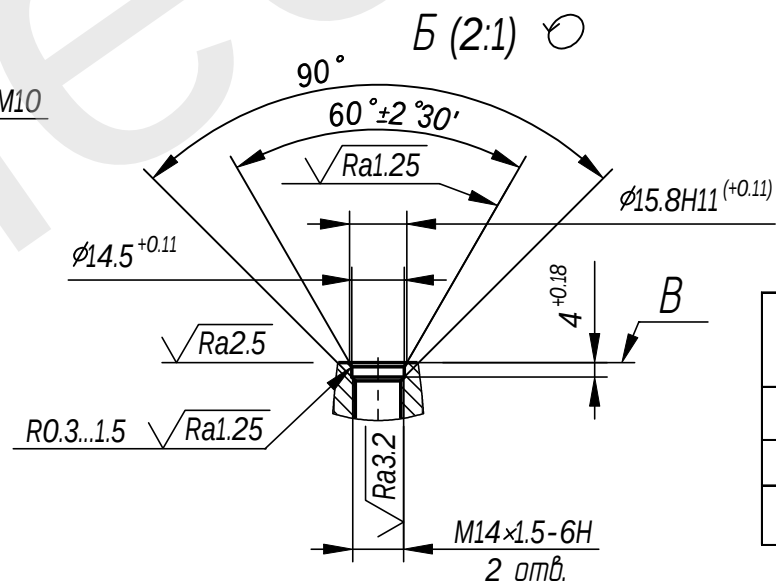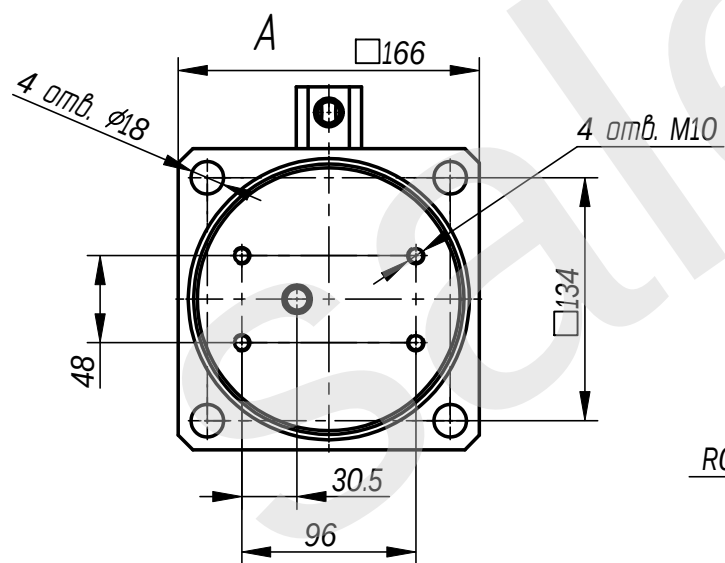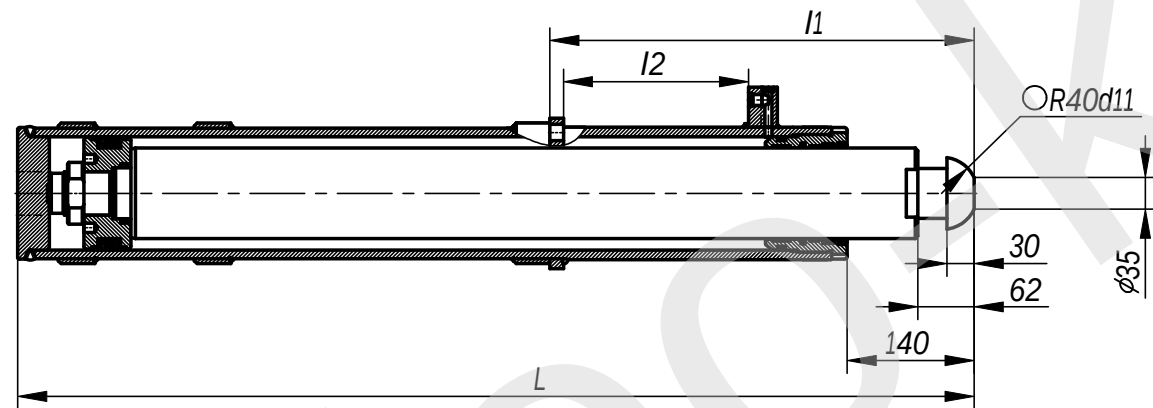

Обозначение	Рису- нок	Размеры, мм				Масса, кг	Аналог	Применяемость
		S	L	I1	I2			
КГЦ626.125.100-580	1	580 ⁺⁴	925±2	338	114	86,9	ЦГ -125.100x580.55	гидроцилиндр опор автокранов
КГЦ626-01.125-100-580	2					85,5	-	Заказчик РБ
КГЦ626-02.125-100-700	3	700 ⁺⁴	1055±2	468	204	99,3	ЦГ -125.100x700.55-01	гидроцилиндр опор автокранов