


*Гидроциліндр КГЦ627.125-100-С*

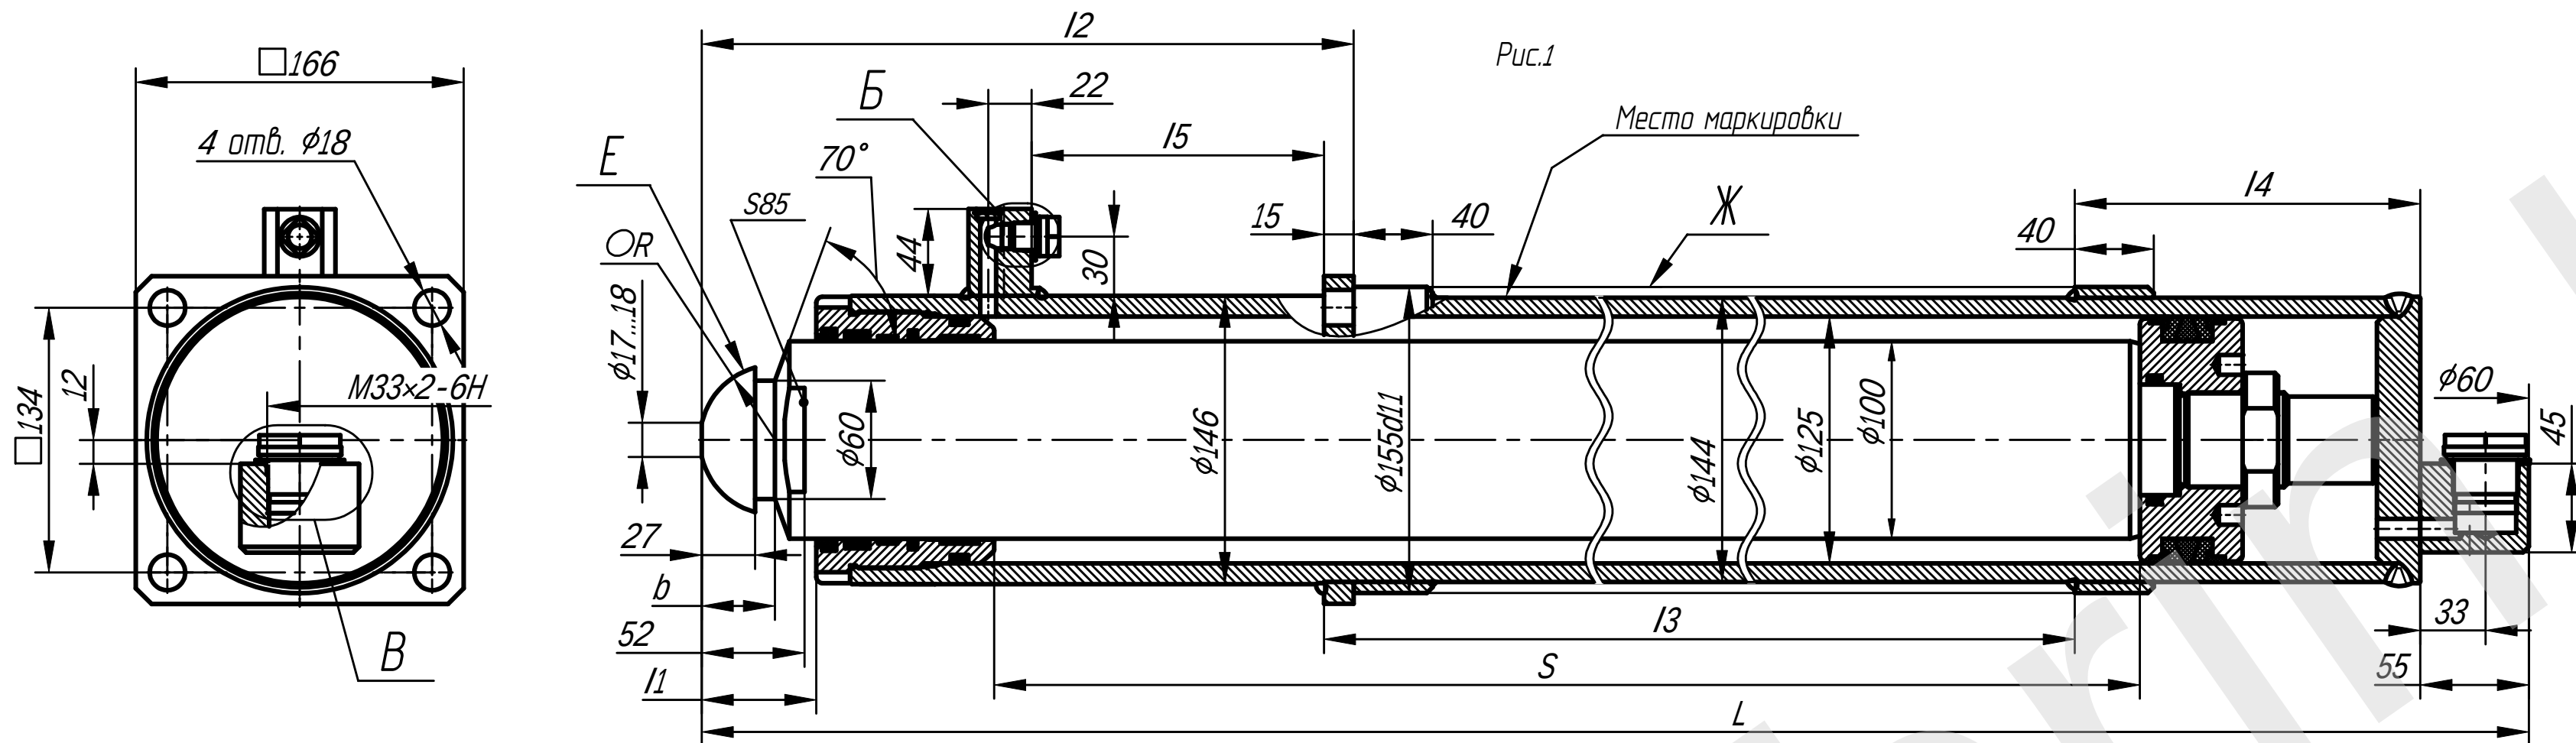

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| номинальное              | - 16  |
| максимальное             | - 20. |
| страгивания, не более    | - 1.0 |
| холостого хода, не более | - 0.5 |





|           |         |
|-----------|---------|
| толкающее | - 186,5 |
| тянущее   | - 67,1  |

Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg",  
GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ627.125-100-580 Ту, Ну, Ду

грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. От покрытия предохранить:

рабочую поверхность штока, подводящие отверстия, подшипники, поверхности Г, Д, Е, Ж, грязесъемник.

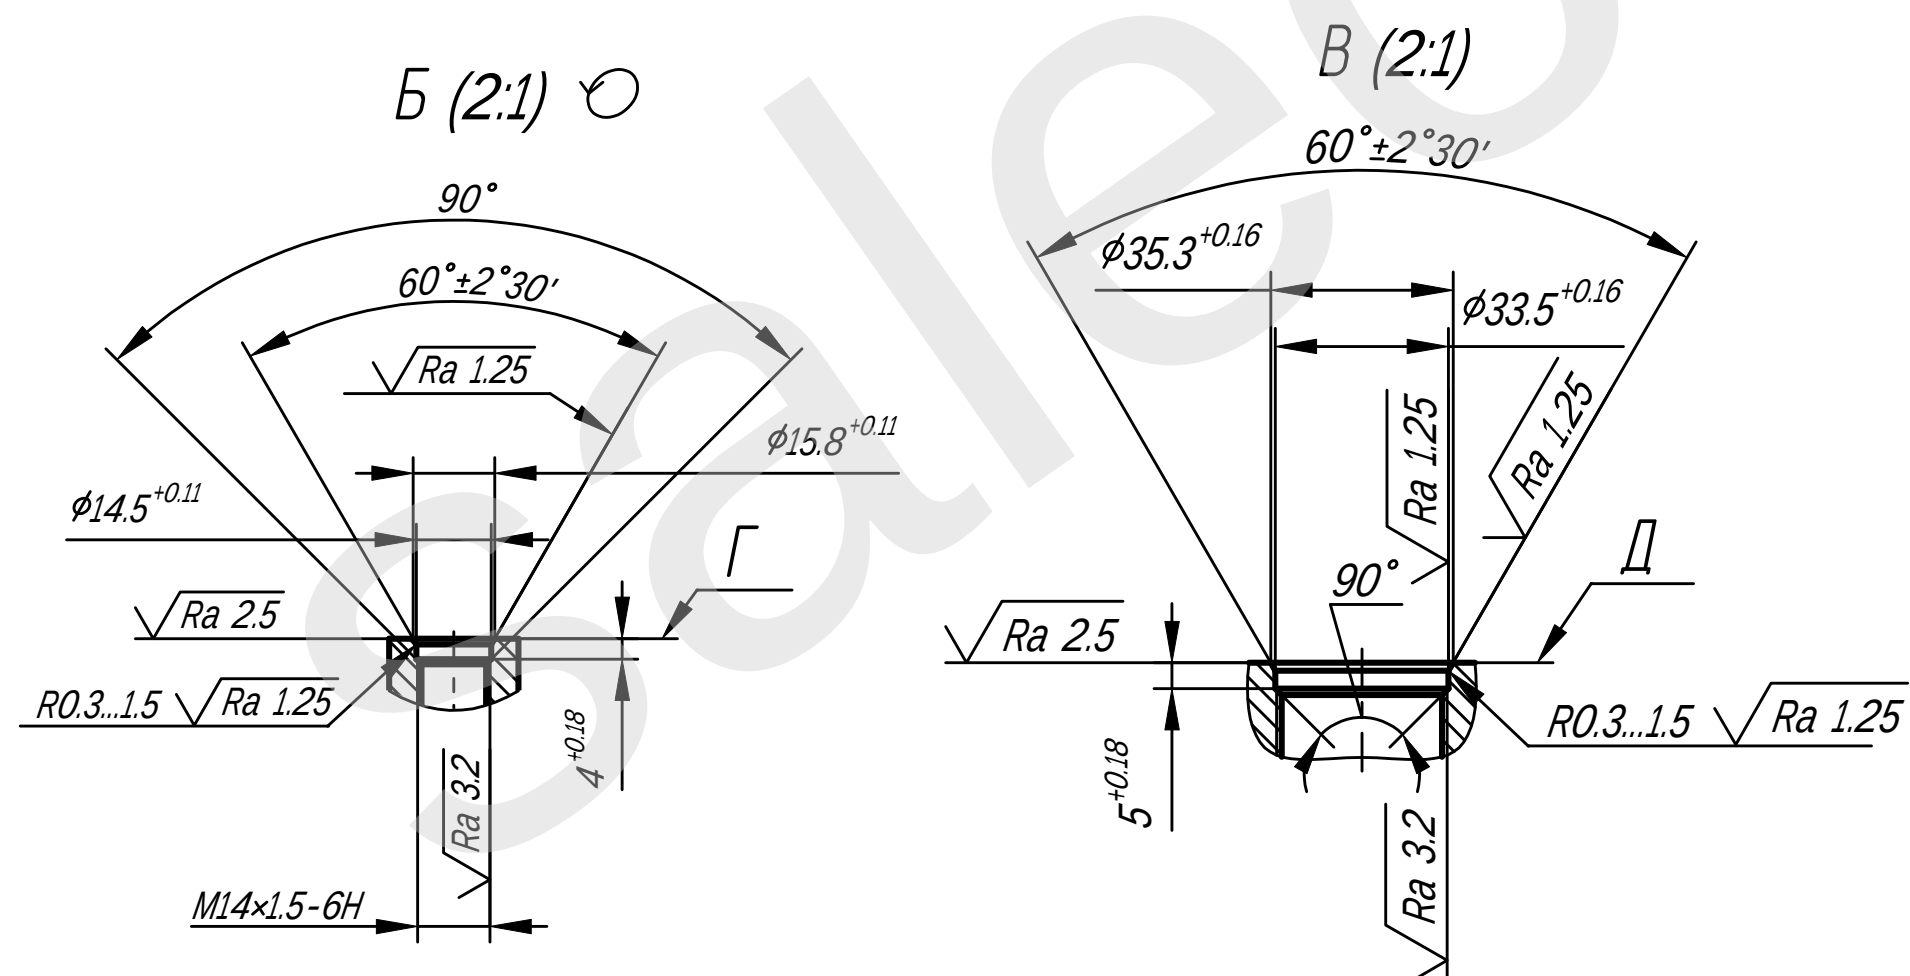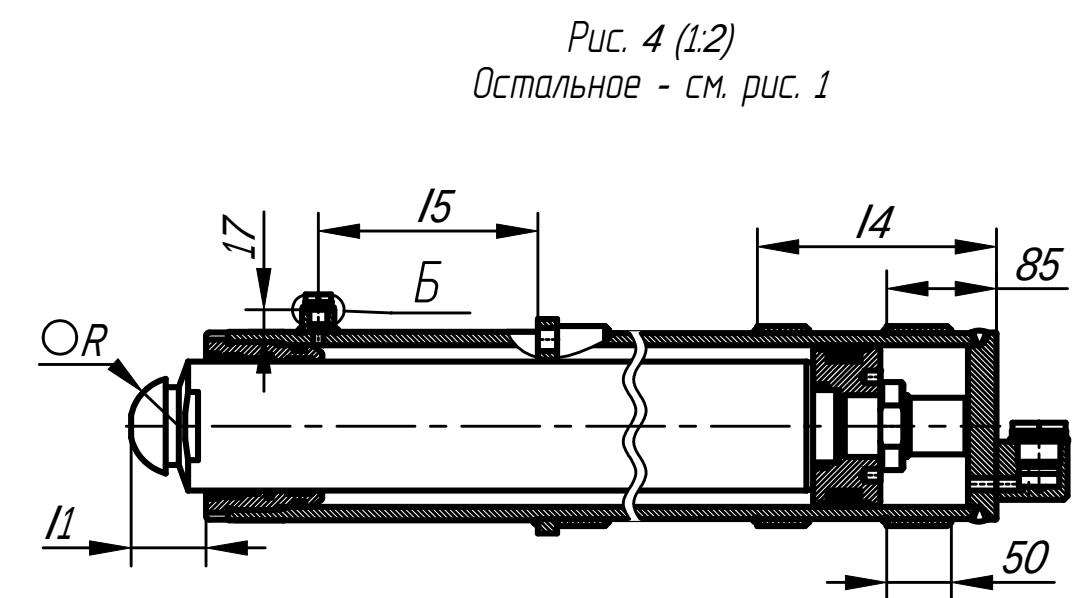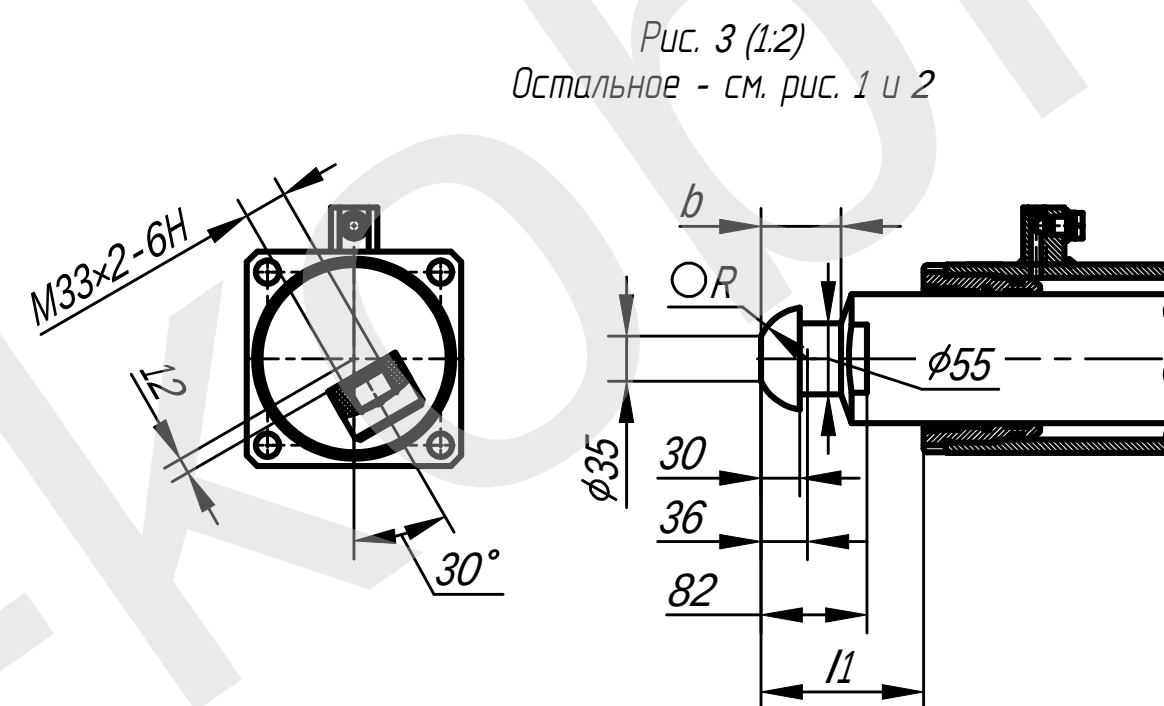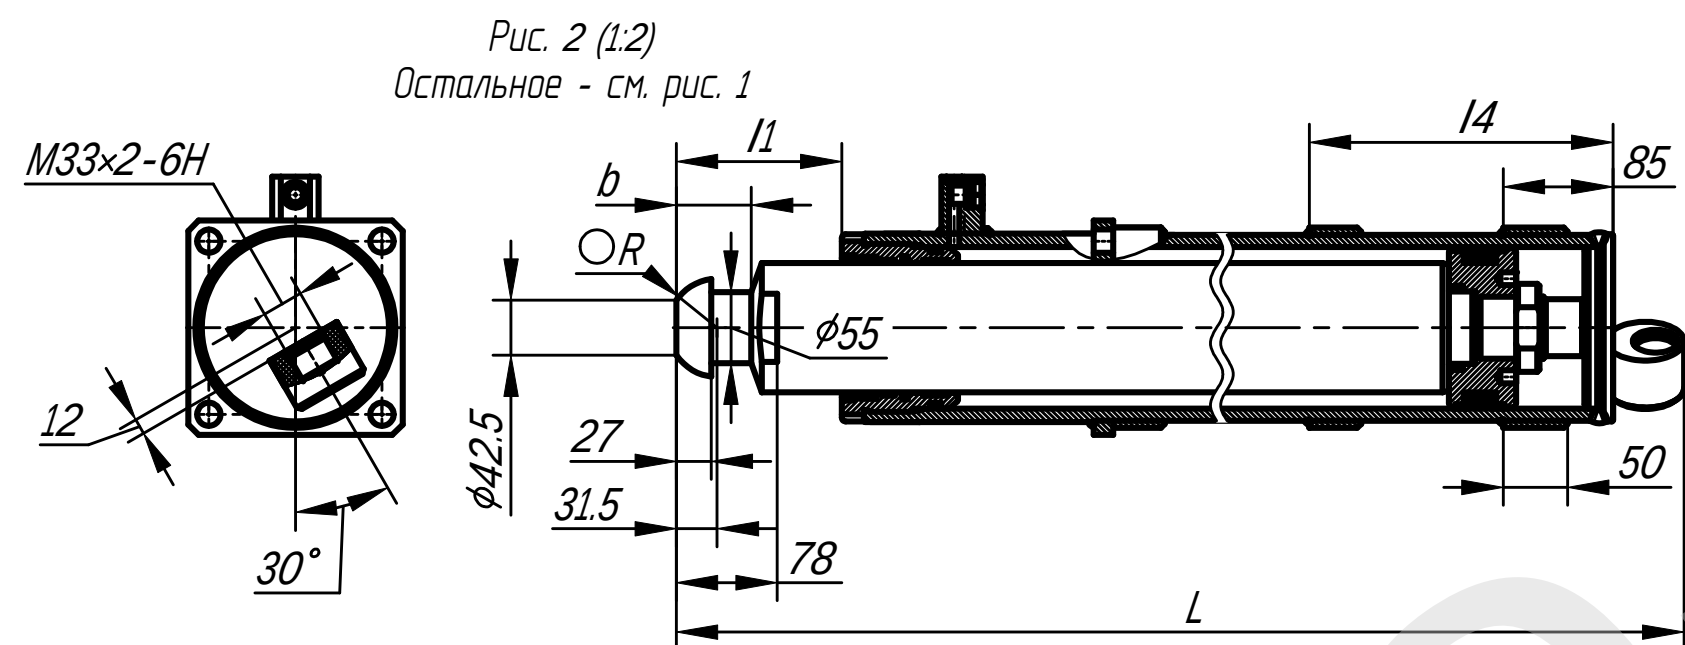

| Обозначение           | №<br>Рис. | Размеры, мм |      |     |     |     |     |     |    |    | Масса,<br>кг | Аналог               | Применя-<br>емость     |
|-----------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------------|----------------------|------------------------|
|                       |           | S (ход)     | L    | I1  | I2  | I3  | I4  | I5  | R  | b  |              |                      |                        |
| КГЦ627.125.100-580    | 4         | 580         | 925  | 58  | 330 | 370 | 185 | 170 | 38 | 37 | 85,1         | ЦГ-125.100х580.55-03 | для опор<br>автокранов |
| КГЦ627-01.125-100-630 | 1         | 630         | 975  | 58  | 380 | 380 | 175 | 198 | 38 | 37 | 89,2         | ЦГ-125.100х630.55-04 |                        |
| КГЦ627-02.125-100-630 | 1         | 630         | 1015 | 96  | 295 | 460 | 220 | 75  | 38 | 37 | 91,1         | ЦГ-125.100х630.55-05 |                        |
| КГЦ627-03.125-100-580 | 2         | 580         | 980  | 128 | 338 | 367 | 235 | 86  | 38 | 58 | 88           | ЦГ-125.100х580.55-02 |                        |
| КГЦ627-04.125-100-700 | 3         | 700         | 1100 | 126 | 458 | 367 | 235 | 208 | 40 | 62 | 99,3         | ЦГ-125.100х700.55    |                        |
| КГЦ627-05.125-100-580 | 1         | 580         | 925  | 58  | 330 | 380 | 175 | 148 | 38 | 37 | 84,3         | ЦГ-125.100х580.55-04 |                        |
| КГЦ627-06.125-100-600 | 4         | 600         | 995  | 95  | 260 | 460 | 235 | 63  | 45 | 39 | 89,5         | ЦГ-125.100х600.55    |                        |