



Гидроцилиндр КГЦ627.125-100-S

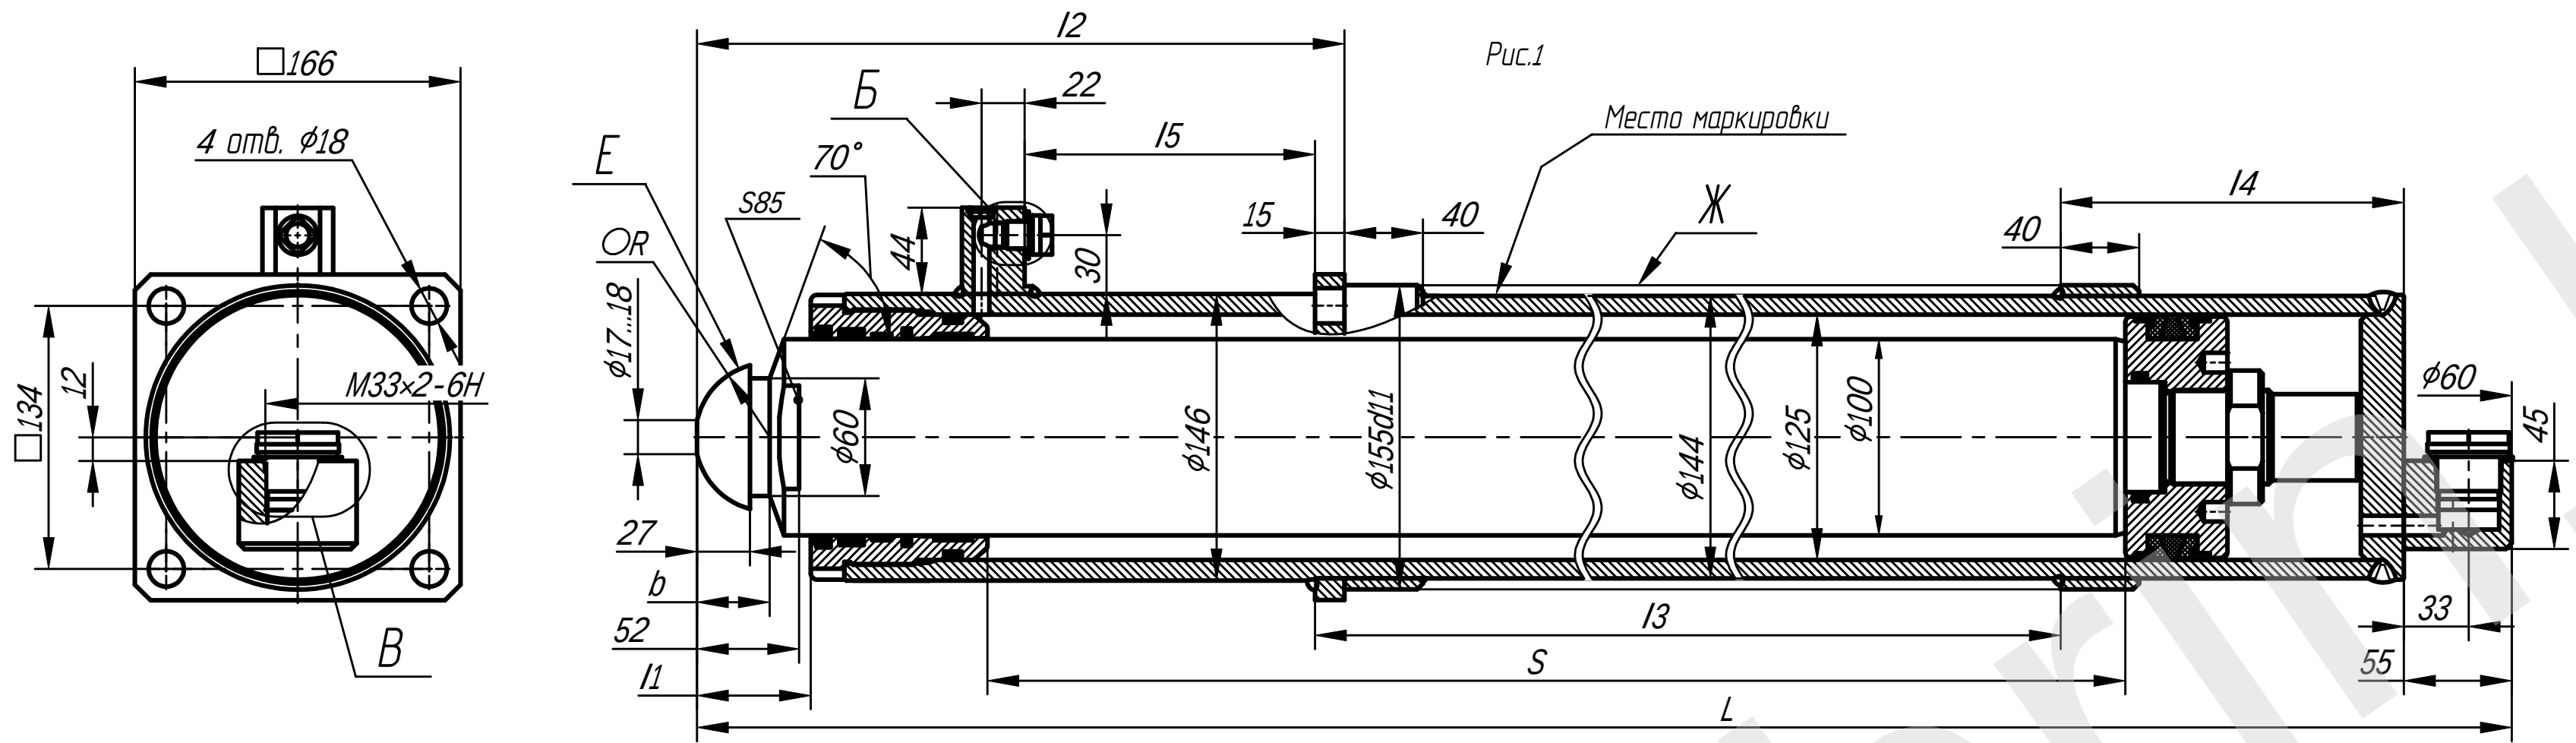

Давление, МПа:
номинальное - 16
максимальное - 20.
статического, не более - 1.0
холостого хода, не более - 0.5

Усилие на штоке, кН:
толкающее - 186.5
тянущее - 67.1
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C - от -40°C до +40°C.
Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg", GAPI GROUP.
Пример маркировки: КГЦ627.125-100-580 Ту, Ну, Ду

Покрытие наружных нерабочих поверхностей:
грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. От покрытия предохранить:
рабочую поверхность штока, подводящие отверстия, подшипники, поверхности Г, Д, Е, Ж, грязесъемник.

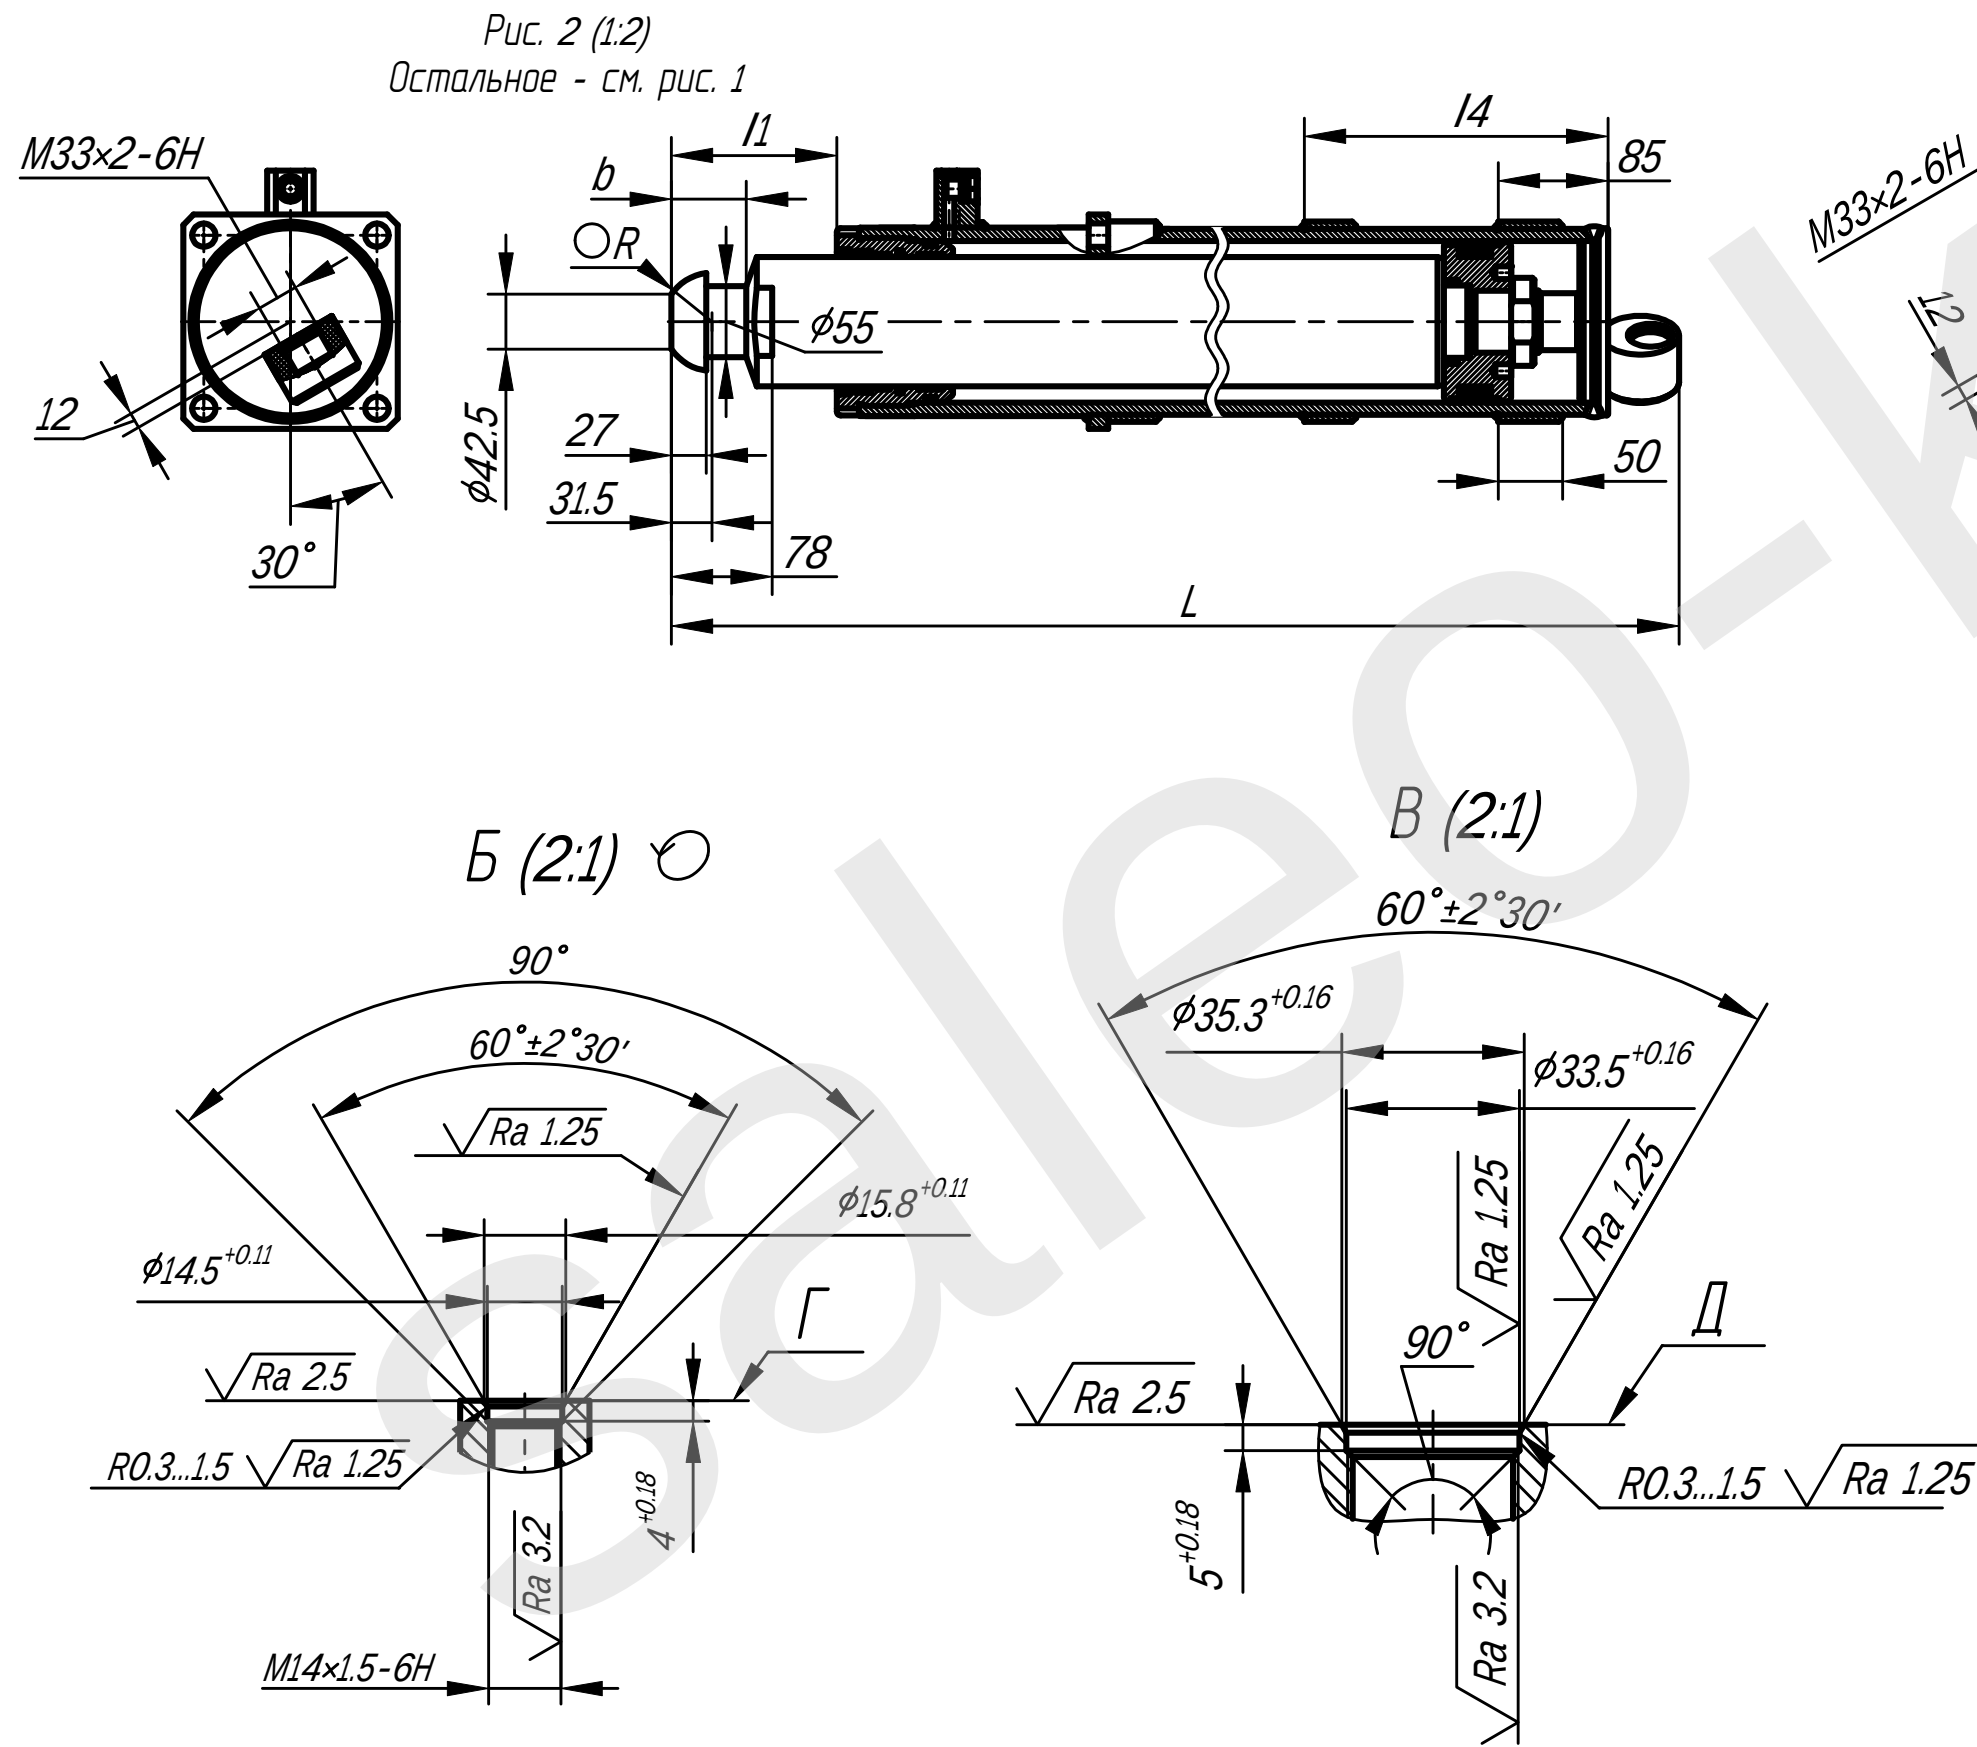

Обозначение	№ Рис.	Размеры, мм									Масса, кг	Аналог	Применя- емость
		S (ход)	L	I1	I2	I3	I4	I5	R	b			
КГЦ627.125.100-580	4	580	925	58	330	370	185	170	38	37	85,1	ЦГ-125.100х580.55-03	для опор автокранов
КГЦ627-01.125-100-630	1	630	975	58	380	380	175	198	38	37	89,2	ЦГ-125.100х630.55-04	
КГЦ627-02.125-100-630	1	630	1015	96	295	460	220	75	38	37	91,1	ЦГ-125.100х630.55-05	
КГЦ627-03.125-100-580	2	580	980	128	338	367	235	86	38	58	88	ЦГ-125.100х580.55-02	
КГЦ627-04.125-100-700	3	700	1100	126	458	367	235	208	40	62	99,3	ЦГ-125.100х700.55	
КГЦ627-05.125-100-580	1	580	925	58	330	380	175	148	38	37	84,3	ЦГ-125.100х580.55-04	
КГЦ627-06.125-100-600	4	600	995	95	260	460	235	63	45	39	89,5	ЦГ-125.100х600.55	